

MURAT
YETİM
ÇİT SİSTEMLERİ

www.yetimtelcit.com



0.224.239 63 03





TEKNİK ÖZELLİKLER

Göz Aralığı	5 cm x 10 cm, 5 cm x 15 cm, 5 cm x 20 cm
Tel Çapı	4 mm - 4,5 mm - 5 mm - 6 mm
Panel Uzunluğu	2 mt. - 2.50 mt.
Panel Yüksekliği	80 cm - 1.00 mt. - 1.20 mt. - 1.50 mt. - 2.00 mt.
Direk Tipi	Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri
Kaplama	Elektrostatik Polyester Boyalı & Polyester Kaplı (İstenilen RAL Renklerinde)





TEKNİK ÖZELLİKLER

Çapı	975 mm (±10 mm)	800 mm (±10 mm)	750 mm (±10 mm)	700 mm (±10 mm)	600 mm (±10 mm)	450 mm (±10 mm)
Rulo Sarım Adedi	56 ± (~72'de klipsli)	56 ± (~72'de klipsli)	56 ± (~72'de klipsli)	56 ± (~72'de klipsli)	56 ± (~72'de klipsli)	56 ± (~72'de klipsli)
Azami Açılma Mesafesi	13-15 m	9-11 m	9-10 m	8-9 m	7-8 m	6,5-7,5 m
İdeal Açılma Mesafesi	9,5 m	8,5 m	8 m	7,5 m	6,5 m	5 m
Rulo Ağırlığı	14,5 kg ± 0,5 kg	12,5 kg ± 0,5 kg	11,5 kg ± 0,5 kg	10,5 kg ± 0,5 kg	9,3 kg ± 0,4 kg	7 kg ± 0,3 kg





SPOR SAHASI UYGULAMALARIMIZ

- * Futbol Sahası
- * Basket Sahası
- * Tenis Kortu
- * Çok Amaçlı Spor Tesisleri



Fabrika İçi Bölme Uygulamaları





KULLANIM ALANLARI

- * Tavuk, kuş, hayvan kafeslerinde, * Basketbol ve tenis sahalarında, * Madeni mutfak eşyalarında,
- * Süpermarket ve depo raflarında, * Sebze ve çiçek seralarında,
- * Fabrika içindeki küçük taşıyıcılar ve konteyner imalatında, * Reklam stantları ve kaba eleklerde,
- * Sehpa için dar çelik hasırlarda, * Elektrik kablo kanallarında, * Bahçe duvarlarında çit ve korkuluk olarak.

GALVANİZLİ ve SİYAH TELDEN KAYNAKLI ÇİT TELİ DETAYLARI

Malzeme Türü	Tel Kalınlıkları (mm.)	Göz Aralıkları (mm.)	Standart Ebatlar (mm.)	Satış Birimi
Galvaniz & Siyah Tel	2 - 6 Arası	20 x 20 30 x 30 40 x 40 50 x 50 60 x 60 50 x 100	1000 / 2000 1200 / 2400 1500 / 2000	M2

Kaynaklı Tel Çit Uygulamaları





TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPLAMA : Sıcak daldırma galvaniz

GÖZ ARALIĞI : 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 70 x 70 mm
80 x 80 mm, 90 x 90 mm

TEL ÇAPI : Galvanizli 2.00 mm, 2.30 mm, 2.50 mm, 2.80 mm, 3.00 mm

TEL ÇAPI : PVC Kaplı 3.00 mm, 3.50 mm

YÜKSEKLİK : 80 cm, 1 mt., 1.20 mt., 1.50 mt., 2 mt., 2.50 mt., 3 mt., 4 mt.,
5 mt., 6 mt., 7 mt.

Profil ve Boru Direkli Tel Çit Uygulamaları






UYGULAMA

Toprak zemin 50 x 50 x 50 cm ebadında kazılarak beton direk toprağa monte edilir.
Beton direk araları 3 mt.'dir.
Köşelere ve 30 mt.'de bir çift payanda (destek) kullanılır.

REFERANSLARIMIZ

- Nilüfer Koleji
- Çevre İnşaat
- Osmangazi Belediyesi
- Nilüfer Belediyesi
- Erikli Su A.Ş.
- Nestle Waters Gıda
- Aytar İnşaat
- Birmot - Otokoç
- Arge – Mühendislik
- Tofaş Türk Otomobil A.Ş.
- Simgemat A.Ş.
- Çalı Tarım Kredi Koop.
- Çevrem Temizlik
- Davud Yapı
- Dosab Bölge Müdürlüğü
- Classi Mobilya
- Gökşin İnşaat
- Güzelbiryer-Koray İnşaat
- Altay İnşaat
- 15300 Misia
- AHS İnşaat
- Freşa İçecek San. Tic. A.Ş.
- Borusan Enerji
- Özel Emine Örnek Koleji
- Coşkunöz A.Ş.
- Sönmez Holding
- T.E.İ.A.Ş.
- Karadeniz Avize
- Karayolları 14. Bölge
- Oba Termal Otel ve Turz
- Bursa Çimento İlköğretim Okulu
- Bursa Çalı İlköğretim Okulu
- Yenişehir Ticaret Meslek Lisesi
- Köklü Ağaç A.Ş.
- Durak Tekstil
- Geçitpark
- Tezauto
- Seçkir Onur A.Ş.
- Efeler Hırdavat A.Ş.
- Çiğdem İnşaat Ltd. Şti.
- Orhaneli Kömür İşletmeleri
- Büyükyıldız Otel
- Adapalas Otelcilik
- Baby Center
- Kahramanlar Çelik Kons./Yenişehir
- Gemlik Gübre A.Ş.
- Beykapı Kebap
- Güngör Enkaz
- Dikkaldırım Spor Kulübü
- Robotmer
- Saraylar İnş. Ltd. Şti.
- Ser-Koop

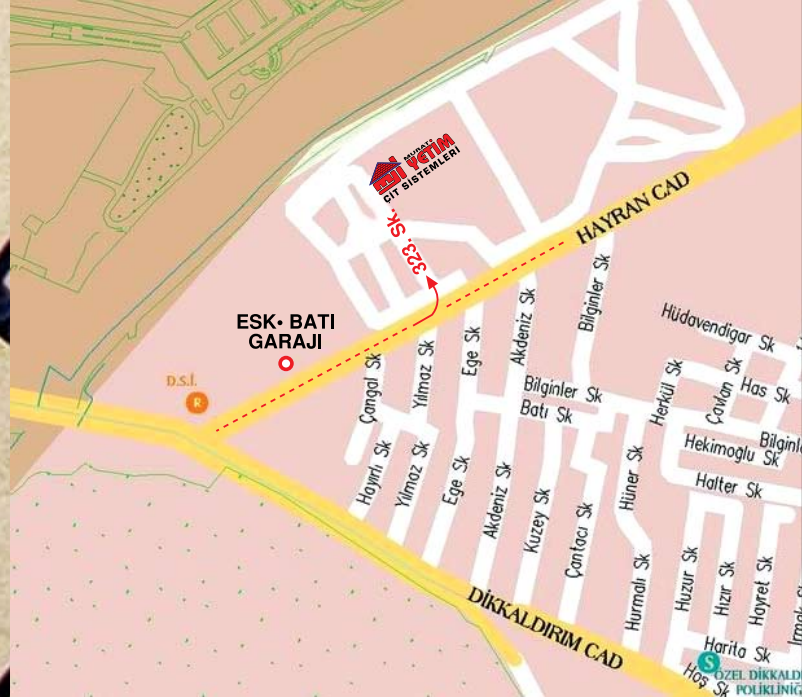

Dikkaldırım Mah. Hayran Cad.
323. Sk No: 6 Osmangazi / BURSA
Tel.: +90.224 239 63 03
info@yetimtelcit.com
www.yetimtelcit.com